

Express5800シリーズ 備考情報のコピー&ペースト機能

Express5800版では備考情報をコピーしてExcelなどに貼り付けられるようになりました。


①PCサーバを選択、モデルを選び搭載オプションを選択します

②[次へ]をクリックします

③[表をクリックボードにコピー]
をクリックします



IE8以降のブラウザでの対応となります。
また、互換モードを外すことで利用できます。

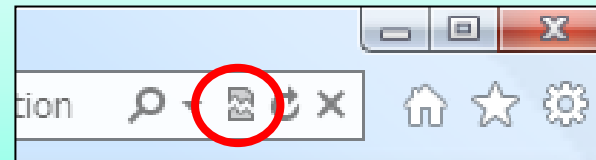

備考付き構成一覧をクリックボードにコピーしました。
Excel等に貼り付け可能です。

④Excelなどに貼り付けられる
ようになります

型番	品名	数量	希望小売価格(円)税別	単価	小計	備考
N8100-187	Express5800/T11	1	110,000	110,000	◎	インテル(R) Pentium(R) プロセッサ 1403 (20/2.60GHz/5M)×1(最大1) メモリセレクトابل、ゲージセレクトابل、ODDセレクトابل、電源セレクトابل、ディスクレス 1000BASE-T×2,EXPRESSSCOPEエンジン3搭載 ESMPRO/ServerManager-Agent,EXPRESSBUILD 添付 ※増設メモリーボード/増設ゲージ/ODD/電源ユニットの本体同時手動BT O組込指示が必須
K410-274	(C内蔵SAS/SATAケ	1	8,000	8,000	◎	T120d,T110d用RAIDコントローラHDDゲージ接続
N8102-478	20GB増設メモリー	1	14,000	14,000	◎	DDR3L-1600(PC3L-12800) SDRAM ECC付 Reg 2.0(x8),LowProfile/Full Height対応
N8103-15	やま	1	61,000	61,000	◎	8 Port(4 x 2コネクタ)512MBキャッシュ, RAID0/1/5/6
N8103-151	RAIDコントローラ増設	1	30,000	30,000	◎	RAIDコントローラ増設バッテリー 対象コントローラN8103-149/N8103-150/N8103-151 ※対象モデルごとの適合については構成ガイド等
N8154-42	2.5型HDDケージ	1	27,000	27,000	◎	T110d,T120d用 ホットプラグ対応2.5型 HDDケージ
N8181-95	電源ユニット(2x45	1	98,000	98,000	◎	2x450W, 80 PLUS(R) Platinum取得, 2xACケブ
N8181-97	冗長ファン	1	23,000	23,000	◎	ファンを冗長にして信頼性を向上, T110d用 ※冗長構成時、ホットプラグ不可